argentechno
tecnología que atrae

MANUAL PARA MODELO F006

Introducción

Gracias por escoger el equipo F006, con pantalla táctil GSM/GPRS/Wifi. Después de leer toda esta guía podrá dominar el uso de su teléfono totalmente y apreciar todas sus funciones y facilidad de uso.

Botones Principales

Boton Colgar / Cancelar

Este Botón permite regresar al menú anterior , presionado varias veces, regresa al menú principal o también le permite cerrar aplicaciones activas, a demas de colgar una llamada activa

Encendido / Apagado

Presione durante 5 segundos para encender o apagar el equipo, en caso de tener el teclado bloqueado este deberá desbloquearse para poder ser apagado. En espera presionando una sola vez podrá bloquear la pantalla del teléfono.

Subir / Volumen

Este botón permite desplazarse hacia arriba en los menús, en reproducción permite subir el volumen, en espera modifica el volumen del timbre, en llamada modifica el volumen de la bocina

Bajar Volumen

Este botón permite desplazar hacia abajo en los menús, en reproducción permite bajar el volumen, en espera modifica el volumen del timbre, en llamada modifica el volumen de la bocina

Botón Menú

Presione este botón cuando para abrir el menú principal, también puede confirmar la selección con este boton

Boton Llamar

Presione este boton para llamar, si tiene activas sus dos sims despues seleccione el sim desde el que desea llamar, tambien puede ser usado para realizar la accion mensionada en la parte inferior izquierda de su pantalla

Boton Camara

Presione este boton en modo de espera para abrir la camara, dentro de la funcion de camara presione este boton para tomar la fotografia

Función de menú

Seleccione cualquiera de los iconos en el menú, presione para entrar a dicha función,

Funciones:

Agenda Telefónica / Contactos

Usted puede usar los contactos en su agenda telefónica para llamar, guardar información como Nombre, Numero, número de la Casa, nombre de la Compañía, que Email, Número de la oficina, número del Fax, Cumpleaños, Fotografía Asociada, Tono Asociado, vídeo asociado, grupo de Contactos

Nota este teléfono puede guardar hasta 800 contactos en el teléfono, El almacenamiento puede aumentar dependiendo la capacidad de los sims.

Presione el icono de agenda telefónica para abrir las opciones, donde podrá realizar las funciones siguientes: Búsqueda rápida de contacto, Agregar nuevo contacto, Copie todos, Eliminar, ver Grupo de contactos, Numero Adicional, Escenas. Información del contacto, Tono del contacto, vídeo del contacto.

Búsqueda Rápida / Buscar por Lista o Letra

Seleccione búsqueda Rápida y obtendrá su agenda telefónica, puede comenzar a escribir el nombre o las primeras letras del contacto que esta buscando, así filtrara los contactos mostrando solo aquellos que comiencen con las letras que ud seleccione

Buscar Contacto / Buscar por Nombre

Seleccione buscar por entrada / o nombre para ver su lista de contactos completa

Desde esta opción UD podrá personalizar los números adicionales y pre programado de su SIM al seleccionar esta Opción Ud. podrá modificar:

Numero del Dueño del SIM Números de Servicios

Asigne una Imagen a su contacto, así cuando lo llamen podrá escuchar un tono diferente, y reconocer sin ver el celular quien lo esta llamándolo, También puede asignar la imagen a un grupo completo A nuevo Contacto Seleccionar Contacto Seleccionado Seleccionar Grupo de llamada SIM2 Inbox / Mensajes Sim 2

Tono de la llamada

Asigne un tono a su contacto, así cuando lo llamen podrá escuchar un tono diferente, y reconocer sin ver el celular quien lo esta llamándolo, También puede asignar el tono a un grupo completo

A nuevo Contacto

Seleccionar Contacto Seleccionado

Seleccionar Grupo de llamada

Video de llamada

Asigne un video a su contacto, así cuando lo llamen podrá escuchar un video diferente, y reconocer sin ver el celular quien lo esta llamándolo, También puede asignar el video a un grupo completo

A nuevo Contacto

Seleccionar Contacto Seleccionado

Seleccionar Grupo de llamada

Mensajes

En la interfase del menú principal usted puede presionar el botón mensajes, con el cual obtendrá acceso al menú de sus mensajes,

SMS Por sus siglas en Ingles (Servise Message Small) Servicio de mensaje corto. Es el protocolo mas utilizado también conocido como mensajes de Texto

Escribir Mensaje

Puede escribir el mensaje en su teclado en pantalla, para configuraciones de sensibilidad y presiocion del tacto valla a : Calibracion de pantalla

Buzon de Entrada

aquí llegaran todos los mensajes SMS que reciba, y podrá verlos directamente en la linea en la que los recibió, así mismo ud podrá responderles desde la misma linea o podrá responder el mensaje desde su otra linea

SIM1 Inbox / Mensajes Sim 1

Buzón de Salida
Aquí podrá buscar los mensajes enviados de forma organizada por línea de salida

Master Inbox / Mensajes Sim 1

Slave Inbox / Mensajes Sim 2

Plantillas

Las plantillas son mensajes cortos, preestablecidos para enviar mensajes comunes muy utilizados

Puede Crear Sus propias Plantillas de mensajes comunes, o seleccionar de las preestablecidas

Configuraciones de SMS

Es Recomendable que esta configuración no sea modificada, si usted no es un usuario experimentado con los servicios SMS

Configuración de Mensajes Sim 1

Configuración de Perfil (Perfil y protocolo de comunicación)

Configuración Común (Tiempo de Respuesta y advertencias)

Estado de la Memoria

Almacenamiento Preferido (Donde Desea que se Guarden los Mensajes)

Configuración de Mensajes Sim 2

Es Recomendable que esta configuración no sea modificada, si usted no es un usuario experimentado con los servicios SMS

Configuración de Perfil (Perfil y Protocolo de comunicación)

Configuración Común (Tiempo de Respuesta y advertencias)

Estado de la Memoria

Almacenamiento Preferido (Donde Desea que se Guarden los Mensajes)

MMS / Mensajes Multimedia

Escribir el Mensaje (Se utiliza el mismo principio que en los SMS, una estructura para texto, con el menú opcional para agregar imágenes, audio o vídeos)

Escribir Mensaje: Comience con la estructura del mensaje Ingresando Destinatarios, Después pase a Diapositiva Seleccione la Opción

Editar: Para Comenzar a agregar texto, presionando opciones podrá:

1,-**Realizado** Finalizar la edición del mms

2,-**Método de entrada** La Forma en la cual Se introduce el Texto

Llamar
Editar
Enviar SMS
Enviar MMS

Configuracion Dual Sim (active o desactive los Sims a su voluntad)

Seleccione directamente en pantalla

Sim Dual Abierto (recibirá llamadas en ambos Sims)

Solo Sim 1 Abierto (Recibirá llamadas solo en el sim 1 el sim 2 se mostrara fuera del área de servicio)

Solo Sim 2 Abierto (recibirá llamadas solo del Sim 2 el sim 1 se mostrara fuera del área de servicio)

Modo Vuelo (no recibirá llamadas ni mensajes, ambos sims se mostraran fuera del aérea de servicio,)

Esta configuracion es recomendada oara cuando no se desea recibir llamadas, o mensajes, sin embargo

Calibración del Boligrafo (Si nota que el equipo se comporta extraño en las funciones táctiles, o no se presiona correctamente lo que ud desea, entre a esta opción y siga los pasos

se mostraran varios puntos para marcar, repita la operación hasta que el teléfono lo solicite, terminado esto notara que el touch funciona perfectamente

Configuracion del Telefono

Aqui encontrara las configuraciones basicas del telefono, presione directamente la función deseada en la pantalla táctil

1,- Hora y Fecha

Moifique los valores a su gusto,

Configurar Ciudad Principal

Seleccione su zona horaria, Toque en pantalla para cambiar por pais o zona horaria -6hrs para mexico

Definir Hora/Fecha

Programe su equipo con la hora y Fecha correcta, seleccionando en el teclado en pantalla la opcion deseada

1,- Modificar Hora

ADVERTENCIA: Si selecciona modo manual, y el equipo pierde señal o sale del alcance de la red, este no se volverá a conectar hasta realizar una nueva búsqueda, lo recomendable es mantenerr la opción Automático

Redes Predefinidas

Desde aquí puede seleccionar alguna red previamente programada, este servicio es útil para empresas que cuenten con infraestructura propia

Modo Predefinido

Esta opción permite desactivar todos los servicios GSM para utilizar únicamente la configuración WLAN

Advertencia: En algunos modelos, no es posible activar esta opción ya que si se cambia a Modo WLAN el equipo quedara desactivado para realizar llamadas, en cuyo caso no es cubierto por la garantía. Así que recomendamos ampliamente no modificar el valor de fábrica de esta opción para no perder la garantía

CONFIGURACION DE SEGURIDAD
Modifique todos los aspectos de seguridad de su equipo

1- Configuración de SIM x
Seleccione para modificar los Siguientes Valores

Bloquear SIM – Seleccione para Bloquear el SIM

Marcación Fija – Seleccione para programar números como marcación rápida Seleccione el modo de Conexión

Lista de Marcación – Cree o modifique la lista de marcación

Marcación Bloqueada – Seleccione esta opción para realizar cambios en la configuración de sus llamadas, puede bloquear llamadas salientes de roming locales celulares, etc.

Cambiar Contraseña -Cambie la contraseña PIN de sus Chips, Seleccione la opción deseada, introduzca su contraseña actual, después introduzca una nueva contraseña – y confirme la contraseña nueva

2,-Bloqueo Telefónico
Seleccione esta opción para bloquear el teléfono, a continuación introduzca su código de seguridad, si no ha asignado ningún código previamente el código de fabrica es el 1122

3,-Cambiar Contraseña
Seleccione esta opción para cambiar la contraseña de fabrica, que es 1122, introduzca la contraseña actual, después la nueva contraseña, confirme el cambio y listo

RESTAURAR CONFIGURACIONES DE FÁBRICA
(Si tienes problemas con el equipo podrás restaurar los valores de fábrica en cualquier momento, esto no borrara contactos, mensajes o archivos en el equipo

el código de fabrica es **1122**

Seleccione esta Opción el equipo le preguntara si esta seguro utilice la pantalla touch para responder, le pedirá su código de seguridad "por defecto es 1122" o su código si ya lo ha cambiado

EFECTO DE SONIDO

Ingrese a esta opcion para activar o desactivar los efectos de soido

Multimedia

Camara

Seleccione la opción de cámara y presione el menú de "opciones" ahí podrá modificar algunos valores

1,- FOTOGRAFIAS

Seleccione pera ver las fotografía previamente tomadas

2,- CONFIGURACION DE CAMARA

Activacion LED - Flash – Seleccione para Activar o Desactivar

Sonido de Disparo – Seleccione para cambiar de sonido

EV – Seleccione para modificar Ojos rojos

Contrast – Seleccione para ajustar el nivel de contraste

Anti-Parpadeo – Seleccione para cambiar el valor

Temporizador – Seleccione para ajustar el tiempo

Disparo Continuo – Seleccione para modificar los valores

3,- Configuracion de Imagen

Seleccione para modificar los valores de la captura de imagen

Tamaño de Imagen – Seleccione para modificar los valores

Calidad de Imagen – Seleccione para modificar los valores

4,-Balance de blanco Seleccione para modificar los valores Automático Luz Diurna Tungsteno

Fluorecente

Nublado

Incandecente

5,- Modo Escena

Seleccione para modificar los valores

Automatico

Nocturno

6,- Configuracion de Efecto

Seleccione para personalizar los efectos que desee agregar a sus fotografias

Normal – Para restablecer

Escala de grises

Sepia

Sepia Verde

Sepia Azul

Invertir Color

7,- Agregar Fotograma

Seleccione para agregar marcos personalizados a sus fotografias

8,- Almacenamiento

Seleccione para determinar donde desea que sean guardadas sus fotografias por defecto se guardaran en el telefono

9,- Restablecer Valores Predeterminados

Seleccione esta opcion si tiene problemas con su camara, para restablecer a los valores de fabrica

Visor de Imagenes

(Para que las fotografías agregadas por la computadora o recibidas por Bluetooth o MMS puedan verse en el visor de imagen deberás moverlas a la carpeta Photos, esto puedes hacerlo desde el administrador de archivos o ficheros, Seleccione una imagen para navegar por el siguiente Menú

Visor de Imágenes

Modo Matrix
Invocación Automática
- Seleccione para iniciar al prender el equipo Mensajes
- Seleccione para permitir o denegar Multimedia
- Seleccione para permitir o denegar Leer Datos de Usuario
- Seleccione para permitir o denegar Invocación Automática
- Seleccione para iniciar al prender el equipo Mensajes
- Seleccione para permitir o denegar Multimedia
- Seleccione para permitir o denegar Leer Datos de Usuario
- Seleccione para permitir o denegar
Vibrar y Después Sonido

4,-Tipo de Llamada Sencillo Repetir

Acendente

5,- **Tono Adicional**

Advertencia

Error

Campo Activado

Conectar

Modo Respuesta

Cualquier Tecla

Calendario (administra alertas y recordatorio de las fechas que consideres importantes, al crear un contacto con fecha de cumpleaños una alerta se añada automáticamente a la función de calendario para recordarte que es el cumpleaños de tus contactos) Seleccione una fecha para desplegar el siguiente menú

1,- **View - Ver**

2,- **View All – Ver Todas**

3,- **Agregar Tarea**

Recordatorio – Seleccione para comenzar a programar la fecha y horario con la pantalla

Reunion - Seleccione para comenzar a programar la fecha y horario con la pantalla

Curso - Seleccione para comenzar a programar la fecha y horario con la pantalla

4,- **Delete Event – Borrar Evento**

All – Totos

Overdue – Expirados

Spec Period – Periodo Especifico

5,- **Saltar a Fecha** – Seleccione la Fecha que desea visualizar

6,- **Ir a Vista Mensual** – Seleccione para ver los eventos de ese mes

7,- **imprimir** – Seleccione para Imprimir desde algun dispositivo Bluetooth

TAREAS

Seleccione esta Opcion

Seleccione sus notas actuales para leerlas tambien puede presionar el simbolo de + en la parte

Superior derecha para ver las siguientes opciones Seleccione

1,-Fecha

2,-Llamar

3,- Aniversario

RELOJ MUNDIAL

Seleccione esta opcion para ver la hora en varias zonas del mundo, seleccione la zona horarioa con las flechas en la para cambiar de region o pais

Servicios

Proporcionados Por Operadora (telcel / movistar) aquí encontraras servicios pre cargados en tu sim, el teléfono no puede modificar esta información ya que es proporcionada por tu operador)

Proporcionados Por Operadora (telcel / movistar) aquí encontraras servicios pre cargados en tu sim, el teléfono no puede modificar esta información ya que es proporcionada por tu operador)

SERVICIO DE INTERNET (Por sus siglas en ingles, Wireless Aplications Protocol – Protocolo de comunicaciones inalámbricas, es básicamente un navegador de internet, de acceso limitado, generalmente utilizado para la lectura de Listas de Noticias, correos electrónicos, u otros sitios desarrollados exclusivamente para este servicio)

Pagina de Inicio

Marcadores (Sitios favoritos)

Paginas Recientes

Paginas sin conexión

Introducir Dirección – Para Navegar por la wap

Buzon de Entrada del Servicio (para recibir mensajes o alertas de suscripciones wap)

Ajustes

1,- Seleccionar SIM

2,- Perfiles – Aqui se modifican los perfiles de conexion

3,- Opciones de navegador – Podra modificar los siguientes valores

Tiempo de Espera

Mostrar Imagenes

Cache

Cookies

Ingresa la Direccion

http://192.168.1.254

Seleccione Red Domestica

Seleccione Configuracion Inalambrica

Introduzca la contraseña de su sistema

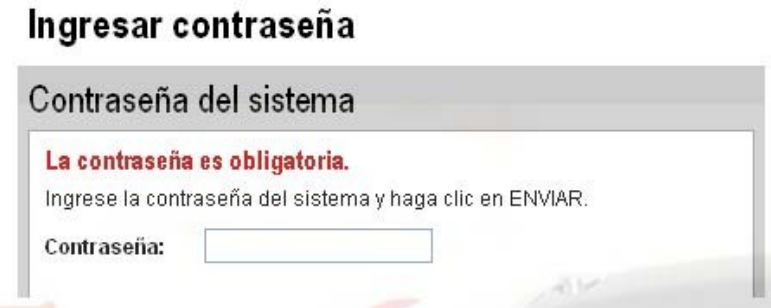
Ingresar contraseña
Contraseña del sistema
La contraseña es obligatoria.
Ingrese la contraseña del sistema y haga clic en ENVIAR.
Contraseña:

Confirme su nombre de Red

Identificar la red
Nombre de red:
MAXMOVILGDL
Canal inalámbrico:
8 (2447 MHz)
Habilitar
Difusión SSID
Permite que el nombre de la red inalámbrica se difunda públicamente a cualquier usuario inalámbrico dentro del alcance inalámbrico de la red. Si se deshabilita la difusión SSID, el nombre de la red pasa a ser privado y ofrece una mayor seguridad, ya que exige al usuario inalámbrico ingresar el nombre de la red manualmente al crear un perfil de red inalámbrica en la computadora.
Seguridad inalámbrica
Habilitar
Seguridad de red inalámbrica
Autenticación:
WEP-Shared
Utilizar clave de encriptación predeterminada
Utilizar clave de encriptación personalizada
Clave:
****

<<< **Nombre de Red**

Aqui debes de Activar la Seguridad Inalambrica Utilizando el Metodo de Autentificacion WEB-Shared o WEB-Compartida

Ahora solo determina la contraseña de 10 digitos de preferencia numerica

Con esto no deberas tener problemas para acceder a tu red WiFi

CORREO

Presione este icono para configurar cuentas de correo electrónico pop o imap, con esto podrá leer sus correos directamente y además podrá almacenarlos en su teléfono

1,- Enviar y Recibir – Seleccione para enviar y recibir los correos electronicos, esta opcion sirve para averiguar si hay nuevos correos

2,- Escribir Correo Electronico – Seleccione esta opcion para crear correos electronicos, en los cuales podra adjuntar Archivos, Fotos, Videos y mucho mas

3,- Buzon de entrada. Seleccione para ver su o sus buzones

4,- Buzon de Salida – Seleccione para ver los correos que se han preparado para ser enviados

5,- Enviado – Seleccione para ver los correos que se han enviado

6,- Borradores - Seleccione para ver los correos que se han creado pero no se enviaron

7,- Borrar Buzon de correo – Selecione para borrar elguna cuenta de correo

8,- Eliminar Correos electronicos – Seleccione para borrar correos electronicos marcados

9,- Cuentas de Correo Electronico – Seleccione para crear, modificar o borrar sus cuentas de correo electronico

Seleccione Opciones y crear una nueva cuenta

Llene los datos de acuerdo con su provedor de email

10,- Plantillas – Cree, Modifique o elimine sus plantillas preestablecidas

CALCULADORA

Seleccione este icono para abrir la calculadora

VIDEO GRABACION

Seleccione esta opcion para grabar videos

Seleccione opciones para optener el siguiente menu

1,- Configuracion de Video

Balance de Blanco

EV

Modo Nocturno

Anti Parpadeo

2,-Configuración de Video
Calidad de Video Limitar Tamaño de Archivo Grabar Audio

Ajustes FTP – Derecho de acceso, Seleccione para otorgar permisos de lectura o escritura a otros dispositivos bluetooth. Es recomendable mantenerlo siempre en Solo lectura, ya que actualmente existen algunos virus para celulares que pueden dañar su equipo, y en este caso la garantía no lo cubriría

Configuración Bip – Seleccione para determinar donde se guardaran los archivos recibidos la recomendación es E:\Received
Si tiene problemas para recibir los archivos, posiblemente no ha ajustado el bluetooth para guardar en su memoria,

7,-Acerca de

– Seleccione para ver todos los detalles de su equipo y configuración bluetooth

Preguntas Frecuentes de Uso.

Para enviar un archivo, fotografía, tono, música etc. entra al administrador de ficheros, -selecciona el archivo a enviar y selecciona enviar por Bluetooth, el sistema encontrara los dispositivos Bluetooth cercanos, - selecciona el dispositivo deseado, he introduce una contraseña para el envío (puede ser cualquier contraseña, esto es solo para asegurar la conexión y la contraseña solo tendrá valides durante el periodo de envío del archivo) puede ser 1111 por ejemplo, al comenzar a enviar le pedirá al otro teléfono la contraseña, en este caso 1111, o aquella que hayas puesto).

La recepción es similar, primero confirma que tu Bluetooth este encendido, eso en Extras – Bluetooth – power on device. Aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla de tu equipo. Una vez que el otro celular te busque y envié el archivo. Te pedirá que pongas una contraseña, deberás poner la misma que puso el usuario que te esta mandando el archivo, conforme la trasferencia avance parpadeara el icono de la parte superior, una vez que termine el equipo te avisara y podrás ver – modificar – copiar – mover el archivo

Nota: Recuerda que los archivos que recibas van a la carpeta Recived en administrador de archivos, si experimentas problemas o te indica que la memoria esta llena, posiblemente esta queriendo recibir el archivo en la memoria interna del equipo y no en la memoria micro sd, para solucionar esto entra a Bluetooth Ajustes FTP

– Configuración BIP -y selecciona tarjeta de memoria, ahora si intenta nuevamente recibir el archivo
Nota: Actualmente existen algunos virus de celular que se transmiten vía Bluetooth es recomendable que el equipo siempre solicite autorización.